



SNELSTARTGIDS

COCKPIT WEBUI

Inhoud

<u>Eerste login en wachtwoord wijzigen</u>	<u>2</u>
<u>Netwerkconfiguratie wijzigen</u>	<u>3</u>

Eerste login en wachtwoord wijzigen

Open een webbrowser en ga naar de Cockpit-interface van uw server via zijn IP-adres.

Voorbeeld:

```
https://192.168.1.100
```


Log in met de standaard beheerdersgegevens:

Gebruikersnaam

ovs

Wachtwoord

1234

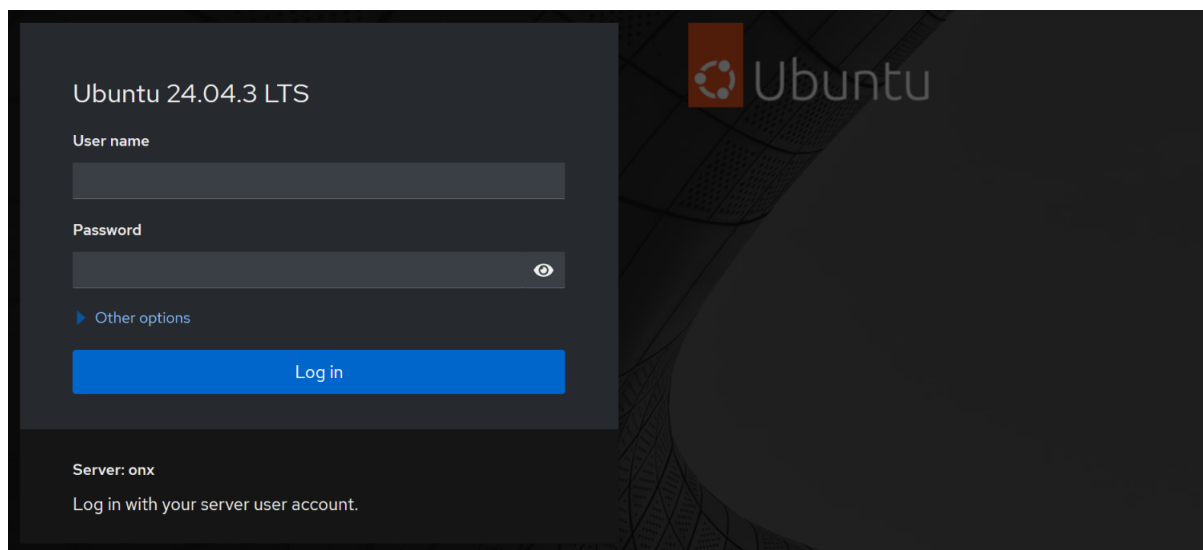

U wordt gevraagd om het standaardwachtwoord opnieuw in te voeren, waarna u een nieuw wachtwoord moet instellen en bevestigen..

Na voltooiing wordt u doorgestuurd naar het serverdashboard.



Gebruik sterke, unieke wachtwoorden in het oog van systeemveiligheid.

Netwerkconfiguratie wijzigen



Standaard zijn poorten ingesteld om via **DHCP** een IPv4-adres te verkrijgen.

Open het **Networking**-menu en selecteer de interface die u wilt configureren.

Klik naast **IPv4** op de configuratie-optie om instellingen te wijzigen.

In het **IPv4 Configuration Overview** kunt u:

- De methode wijzigen van **DHCP** naar **Manual** om één of meerdere statische IP-adressen toe te wijzen.
- **DNS-** en **routeringsinstellingen** aanpassen indien nodig.

Klik op **Apply** zodra u de juiste configuratie hebt ingevoerd.

Een waarschuwing verschijnt dat de serververbinding zal worden verbroken.

- Indien zeker, bevestig door op **Change the settings** te klikken.

Het systeem is nu bereikbaar op het nieuw toegewezen IP-adres.